

FICHA TÉCNICA

MERCEDES BENZ C280



Información Mercedes Benz C280



VISTA 3/4 FRENTE



VISTA 3/4 TRASERA


Denominación(es) comercial(es)	MERCEDES BENZ C280
Números de volúmenes:	3
Números de plazas:	5
Longitud total:	4686 mm +/- 1 %
Distancia entre ejes Nominal:	2760 mm +/- 1%
Trochadelantera	1820 mm
Trochatrasera	1820 mm
Motor	Ver Ficha Tecnica Motor asignado por usuario
Peso	1260Kg
Tanque de combustible – Cantidad: 1	ubicación baul o bajo piso parte trasera
Baterías- Cantidad: 1	Tensión 12 volts




Transmision	Ruedas Motrices Traseras
Embrague	Original / Multidisco
Caja de velocidades	Marca Z F / Marca Ge TRAG
Emplazamiento del comando	Piso del habitáculo

	N.Diente s	Radios	Sincr .
1	41 / 14	4.198	si
2	40 / 23	2.493	si
3	36 / 31	1.665	si
4	32 / 37	1.24	si
5	-----	1 0	si


	N.Dientes	Radios	Sincr.
1	45 / 14	4.323	si
2	42 / 23	2.456	si
3	37/ 30	1.650	si
4	32/35	1.230	si
5	-----	1 000	si

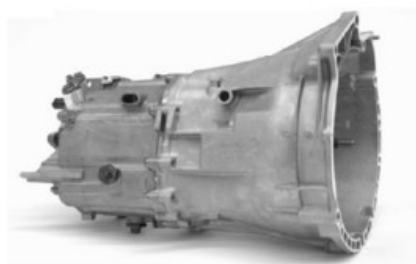


Carcaza caja de velocidades Vista frente

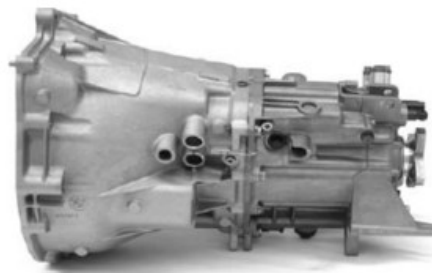

Carcaza caja de velocidades Vista trasera

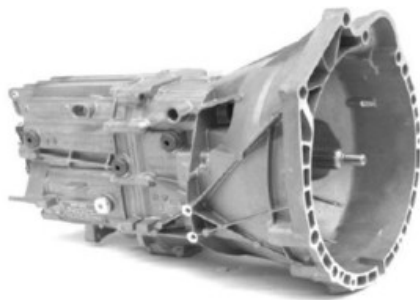

Caja de velocidades Vista costado derecho

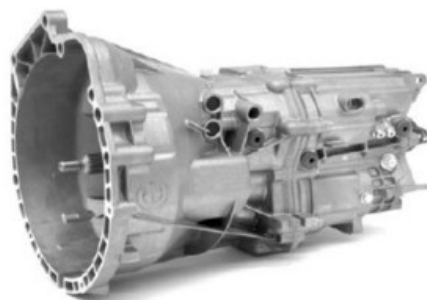

Caja de velocidades Vista costado izquierdo

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIARELACIONES DE CAJA AUTORIZADAS EN GRADOS CON **5** VUELTAS DE MOTOR

CATEGORIA		TURISMO INTERNACIONAL CLASE SUPER						
MODELO AUTO		BMW : E36 - E46 – E90 – E90/93 – M3 – F30.				MERCEDES: C 200 – C280		
MOTOR: MARCA/MOD.		BMW : 328 (M52B28) – 330 (M54B30) – (N52B30)						
FICHA HOMOLOGACION		300 - 301- 302 -303 – 304 - 305 – 306 – 311.				315 – 321.		
CAJA		“ Z F ”						
REL.DIF		(13/42)=	(13/43)=	(13/44)=	()=	(11/41)=	(12/47)=	()=



RELACIONES DE CAJA AUTORIZADAS EN GRADOS CON 5 VUELTAS DE MOTOR

CATEGORIA		TURISMO INTERNACIONAL CLASE SUPER						
MODELO AUTO		BMW : E36 - E46 – E90 – E90/93 – M3 – F30.				MERCEDES: C 200 – C280		
MOTOR: MARCA/MOD.		BMW : 328 (M52B28) – 330 (M54B30) – (N52B30)						
FICHA HOMOLOGACION		300 – 301 – 302 – 303 – 304 – 305 -306 – 311.				315 - 321		
CAJA		“G TRAG”						
REL.DIF		(13/42)= 3,23	(13/43)= 3,30	(13/44)= 3,38	()= 3,64	(11/41)= 3,73	(12/47)= 3,91	()= 4,10
REL. CONST.	(39/29)= 1,344							
1°	(45/14)= 4,319	129,18°	126,29°	123,30°	114,49°	111,73°	106,59°	101,65°
2°	(42/23)= 2,454	227,10°	222,27°	217,07°	201,52°	196,65°	187,59°	178,90°
3°	(37/30)= 1,657	336,32°	329,18°	321,42°	298,45°	291,26°	277,86°	264,97°
4°	(32/35)= 1,228	1V+ 93,85°	1V+ 84,22°	1V+73,73°	1V+ 42,77°	1V+ 33,01°	1V+14,92°	357,56°
5°	()= 1	1V+197,27°	1V+ 185,45°	1V+172,54°	1V+ 134,50°	1V+ 122,57°	1V+100,35°	1V+ 79,02°
6°	(29/46)= 0,846	1V+298,85°	1V+ 284,93°	1V+269,59°	1V+ 224,60°	1V+ 210,52°	1V+184,29°	1V+ 159,03°

OBS:




 FRAD METROPOLITANA
 OSCAR MILANI
 PRESIDENTE



Semi-ejes:	originales provistos en auto de la marca
Sistema de frenos	Ver reglamentotécnico
Dirección hidráulica	Si
Tipo	Piñón y cremallera



Suspensión delantera completa desmontada



Suspensión trasera completa desmontada



Subchasis delantero, visto de arriba



Subchasis delantero, visto de abajo



Subchasis trasero, visto de arriba

**FM****FICHA TÉCNICA AUTO**

MODIFICACIONES PERMITIDAS POR REGLAMENTO TÉCNICO

CLASE SUPER




Brazo suspensión delantera largo



Brazo suspensión delantera corto



Brazo suspensión delantera

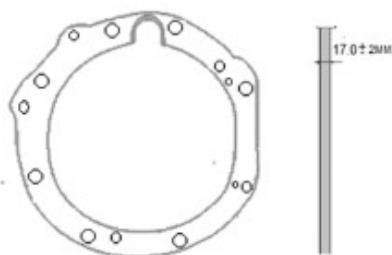

Adaptador motor caja 17mm +/- 2mm



Adaptador motor caja



MODIFICACIONES PERMITIDAS POR REGLAMENTO TÉCNICO

CLASE SUPER

CARROCERÍA



**Burbuja o apéndice en Capot para permitir
un mejor cierre del mismo**




FRAD METROPOLITANA
OSCAR MILANI
PRESIDENTE